



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

LED прожектори VEGA slim

ПРОЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ МОНТАЖА

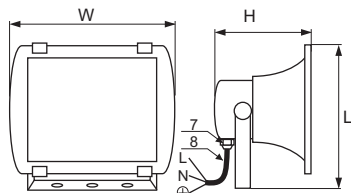

1. Термоустойчиво стъкло
2. Рамка
3. Светлоизточник - LED
4. Кутия
5. Винтове за настройване ъгъла на прожектора
6. Монтажна конзола
7. Щуцер
8. Захранващ кабел

Model	Watt	Size (mm)			Rated voltage: U, V
		L	W	H	
VEGA10slim	10W	90	120	40	220-240 V
VEGA20slim	20W	130	130	51	220-240 V
VEGA30slim	30W	135	135	51	220-240 V
VEGA50slim	50W	172.5	172.5	59	220-240 V


Характеристики:

- Алюминиев корпус;
- Цвят: черен;
- Термоустойчиво стъкло;
- Степен на защита: IP 65;
- Осветителят е пригоден за монтиране върху нормално запалими повърхности при спазване на минимум 1 m от осветяваната повърхност;
- Подходящ за закрепване само към стена, не са пригодени за таванен монтаж;
- Мощности: 10W / 20W / 30W / 50W;
- Работно напрежение: 220-240V, 50-60 Hz;
- Вграден в прожектора LED Driver,
- Тип LED: SMD SANAN;
- Температура на околната среда: до 45°C;
- Температура на корпуса на баласта: до 75°C;
- Температура на светене: 5000 - 5500 K;
- Светлинна ефективност: Ra>70;
- Светлинна ефективност: 20000 lm/W
- Номинален ъгъл на осветяване: 110°
- Клас на защита от ел. ток: I (първи).

Приложение: подходящ за употреба в закрити пространства или на открито и влажна среда.

Монтаж:

- Използвайте монтажната конзола (поз.6) на прожектора, за да маркирате местата на отворите в стената. Пробийте отворите и с помощта на подходящи крепежи здраво закрепете конзолата върху стената.
- Свържете захранващия кабел (поз.8) към захранващата мрежа: кафяв към фаза L; син към неутрала N и жълто-зелен към заземяване. Ако дължината на кабела не е достатъчна, можете да направите електрическата връзка в кутията (поз.4), като съобразите дължината и вида на кабела с нагряването на вградения LED Driver. Уверете се, че кабелът не докосва тялото на прожектора и има достатъчна дължина, за да не се ограничават корекциите в положението на осветителя. При затварянето на кутията, не забравяйте да поставите уплътнението.



Мерки за безопасност:

- Електрическите и ремонтните работи винаги да се изпълняват от квалифициран персонал;
- Прекъснете захранването и изчакайте прожекторът да се охлади, преди започване на каквато и да е работа по осветителя;
- Корпусът на прожектора се нагрява, затова никога не настройвайте ъгъла на осветяване и не го докосвайте, когато е включен;
- В случай на повреда, прекъснете захранването. Не се опитвайте да ремонтирате осветителя собственооръчно;
- **Не гледайте директно в светодиодите отблизо или продължително време (повече от 5 минути). Това може да увреди ретината ви.**

Предпазване на околната среда:





Изхабените електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Моля предайте за рециклиране. Консултирайте се с вашите местни власти или търговеца. Фирмата е член на колективна с-ма за рециклиране на ИУЕЕО на Трансинс Техно-рециклираща компания.

Забележка: Фирмата не носи отговорност при неизправности, причинени от неправилен монтаж.

INSTALLATION INSTRUCTION

LED floodlight VEGA slim

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLATION



1. Tempered glass
2. Frame
3. Light source - LED
4. Box
5. Screws for setting the floodlight angle
6. Mounting console
7. Gland
8. Power cord

Model	Watt	Size (mm)			Rated voltage: U, V
		L	W	H	
VEGA10slim	10W	90	120	40	220-240 V
VEGA20slim	20W	130	130	51	220-240 V
VEGA30slim	30W	135	135	51	220-240 V
VEGA50slim	50W	172.5	172.5	59	220-240 V


Features:

- Power: 10W/20W/30W/50W;
- Rated voltage: 220V - 240V; 50-60 Hz;
- LED driver: mounted in the body;
- LED type: SMD;
- Light source: SANAN;
- Color temperature: 5500K;
- Protection against dust and moisture: IP65;
- Housing: Plastic + Aluminium;
- Colour body: black;
- Reflector: mirror aluminum;
- Long life: 20000 hours;
- Colour rendering index: Ra>70;
- Beam Angle: 110°;
- Ambient temperature – up to 45 °C;
- Temperature of the driver's body: up to 75°C;
- The illuminant is suitable for mounting on normal inflammable surfaces with keeping min. 1m. distance from the surface to be lit.
- Class of current protection: I (first)

Application: Suitable for both indoor and outdoor usage, and in moisture environments.

Mounting:

- Use the mounting console of the floodlight (position 6) to mark the places of the holes in the wall. Drill the holes and firmly fix the console to the wall using suitable fasteners.
- Connect the power cord (position 8) to the mains supply: brown to phase L; blue to neutral N and yellow-green to earth. If the cord is not long enough, you can make an electrical bond in the box (position 4), after you consider the longitude and the type of the cable with the heating of the integrated Driver for LED fixtures. Ensure that the cable does not touch the body of the floodlight and it is long enough, to avoid limiting the corrections in the position of the lighting fixture. When closing the box, do not forget to place the gland.



Safety precautions:

Electrical works always must be done by a qualified staff. Disconnect from the mains supply and let the lamp cool down before you start any repair of the lighting fixture. The body of the floodlight heats, so never set the beam angle and never touch the floodlight when it is turned ON. In case of a failure, disconnect the lamp from mains supply. Do not attempt to repair the lamp by yourself.

Do not look directly at the LED's from small distance or long time (more than 5 minutes). This can damage your retina.

Environmental protection



Wasted electrical products should not be disposed of with household waste. Please, recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Note: The Company is not responsible for damages, caused by improper installation.