




ANTICALC SLIM

GCV 8038 24D B14 TSR

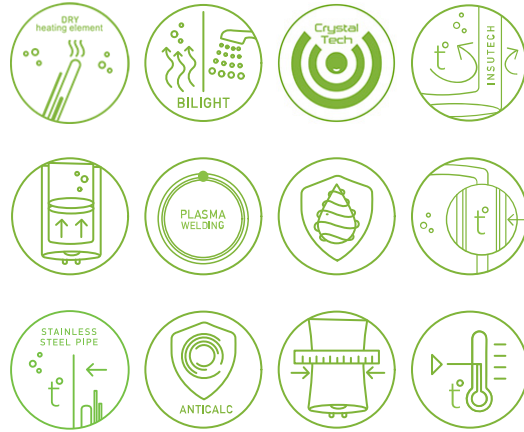

Модел	Anticalc Slim 80
Нетен обем	80 L
Номинална мощност	2400 W
Енергиен клас	C
Диаметър	386 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	01:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1410 kWh
Височина	1.220 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	123 L



T _{out of the box}	60 °C
MAX40	148 L
Монтаж	Вертикален



Информация

Anticalc Slim

GCV 8038 24D B14 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 1200/2400 W
- Двоен сух нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

Anticalc Slim

GCV 8038 24D B14
TSR

Електрическите бойлери от серията Anticalc Slim са разработени с диаметър 38 см за монтаж в тесни пространства. Нагревателният елемент Anticalc работи при ниска повърхностна температура, при която натрупването на котлен камък е ограничено. Гамата разполага с модели с обем от 50 и 80 литра.

- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация 34 мм, както и изключително ниски топлинни загуби
- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- Възможност за избор на две степени на мощност
- ЕКО позиция на външния регулатор за икономична и дългогодишна работа
- 3 светлинни индикатори за разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот