




NEW DESIGN



ANTICALC

GCV 10044 24D B14 TSR

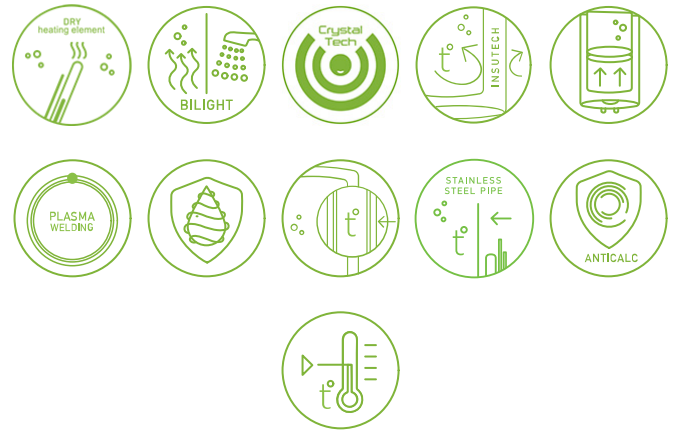

Модел	Anticalc 100
Нетен обем	100 L
Номинална мощност	2400 W
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	2:10 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2756 kWh
Височина	0.998 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.468 m



Гаранция	5
Профил на източване	L
V40	142 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	165 L
Монтаж	Вертикален



Информация

Anticalc

GCV 10044 24D B14 TSR

- Обем 100л.
- Мощност - 2400 W
- Двоен сух нагревател
- Капилярен термостат
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

Anticalc

GCV 10044 24D B14
TSR

Вертикалните електрически бойлери от серията Anticalc са разработени за безпроблемна, дългосрочна и надеждна работа в региони с твърда, силно минерализирана и/или агресивна вода. Нагревателят Anticalc работи при ниска повърхностна температура, при която натрупването на котлен камък е ограничено. Гамата разполага с модели с обем от 50 до 150 литра.

- INSUTECH - разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- PISTON Effect за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- Възможност за избор на две степени на мощност
- ECO позиция на външния регулатор за икономична и дългогодишна работа
- 3 светлинни индикатори за разпознаване на режимите на работа
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот