




BILIGHT

GCV 100 44 30 B11 TSR

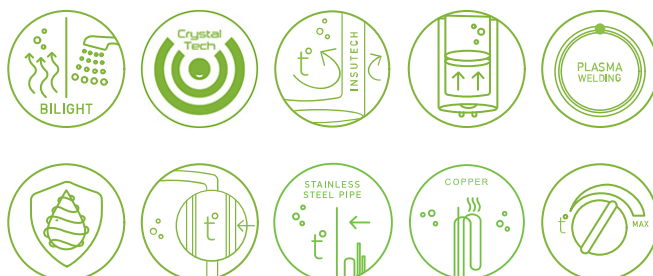

Модел	BiLight 100
Нетен обем	100 L
Номинална мощност	3000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2734 kWh
Височина	0.985 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Гаранция	5
Профил на източване	L
V40	150 L



T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	176 L
Монтаж	Вертикален



## Информация

BiLight

GCV 100 44 30 B11 TSR

- Обем 100л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- BiLight светлинна индикация
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

BiLight

GCV 100 44 30 B11  
TSR

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 150 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот