


BG- LED лампа; **EN** - LED lamp; **SRB-** Sijalice LED; **HR-** LED žarulje; **BIH** Sijalice LED; **SLO-** LED svetila; **HU-** LED lámpa; **RO-** Securi cu LED; **GR-** Λαμπτήρες LED; **MK** - LED светилка; **SK** - LED lampa; **PL** - Lampa LED; **P** - Lâmpada LED; **IT** - Lampada a LED

LED PLC

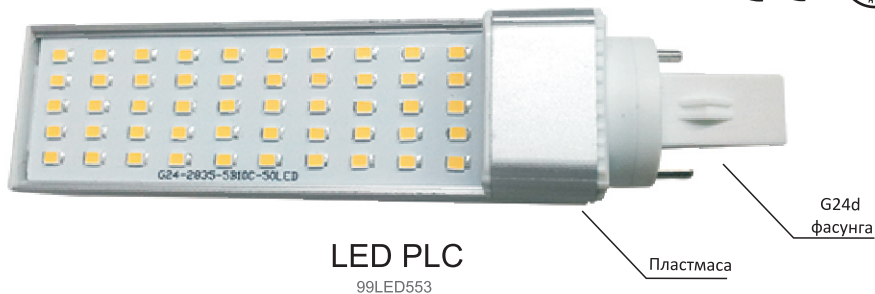

LED PLC

99LED553

■ Технически параметри:

Напрежение: ~230V

Честота: 50/60Hz

Мощност: 15W

Лумени: 2700lm

Светлоизточник: LED SMD 2835

Ъгъл на светене: 120°

Цветна температура: 5500K


Димируемост: Не

Индекс на цветоотдаване: Ra≥80

Живот на лампата: 30000 h

Работна температура: -40°+55°C

Влажност: ≤ 95%

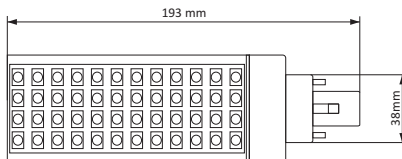

■ Приложение

- Общо осветление
- Домашни приложения
- Насочени източници на светлина
- Външни приложения само в подходящи осветителни тела

■ Предимства на този модел лампи

- Кратък период на изплащане благодарение на ниската консумация на енергия и разходите за поддръжка
- Енергоспестяващо осветително решение
- Безопасност
- Правилна работа дори при ниска температура
- Ниска консумация на енергия
- Лесна подмяна на класическите лампи благодарение на компакния дизайн
- Незабавно 100% светлина, без загряване

■ Характеристика на лампите


- Алтернатива на традиционните CFL PLL лампи
- Брой включения и изключения преди изгаряне: 10000
- Лампи без живак



IP20

BG- LED лампа; **EN** - LED lamp; **SRB-** Sijalice LED; **HR-** LED žarulje; **BIH** Sijalice LED; **SLO-** LED svetila; **HU-** LED lámpa; **RO-** Becuri cu LED; **GR-** Λαμπτήρες LED; **MK** - LED светилка; **SK** - LED lampa; **PL** - Lampa LED; **P** - Lâmpada LED; **IT** - Lampada a LED

LED PLC

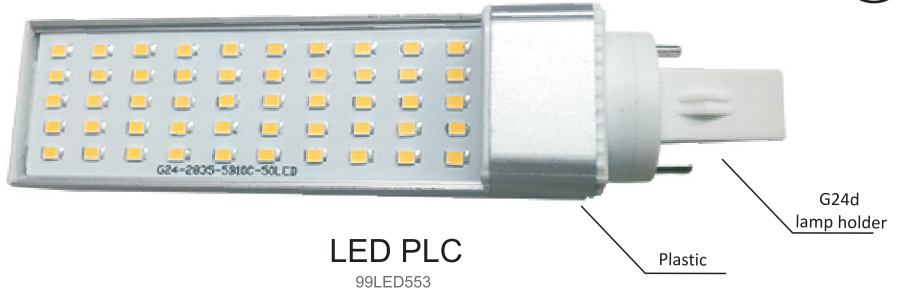

LED PLC

99LED553

■ TECHNICAL DATA

Voltage: ~230V

Frequency: 50/60Hz

Watt: 15W

Lumen: 2700lm

Light source: LED SMD 2835

Beam angle: 120°

Color temperature: 2700K


Dimmable: No

Color rendering index: Ra≥80

Life time: 30000 h

Working temperature: -40°+55°C

Applicable humidity: ≤ 95%

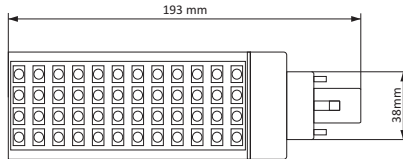

■ AREAS OF APPLICATION

- General illumination
- Domestic applications
- Directional light sources
- Outdoor applications only in suitable luminaires

■ PRODUCT BENEFITS

- Short payback period thanks to low energy consumption and maintenance costs
- Energy-saving lighting solution
- Safety through switch
- Correct operation even at low temperature
- Low energy consumption
- Easy replacement of classic lamps thanks to compact design
- Instant 100 % light, no warm-up time

■ PRODUCT FEATURES

- Retrofit solution to traditional CFL PLL Lamps
- Switch on/off: >20 000
- Mercury-free lamps



IP20