

- BG** Инструкция за монтаж и експлоатация
- EN** Instruction for installation and use
- RO** Instrucțiune de instalare și utilizare
- SRB** Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- HR** Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- BIH** Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- HU** Szerelési és kezelési utasítás
- SLO** Navodilo za vgradnjo in uporabo
- GR** Οδηγισο για την εγκατασταση και τη χρηση
- MK** Упатство за вградување и употреба
- SK** Návod na montáž a používanie
- PL** Instrukcja instalacji i użytkowania
- P** Instrução para instalação e uso
- IT** Istruzioni per l'installazione e l'uso



- BG** Електромер за евро-шина
- EN** DIN Rail Mounted kWh Meter
- RO** Contoare electronice
- SRB** Električno brojilo
- HR** Brojila za DIN šinu
- BIH** Električno brojilo
- HU** Fogyasztásmérő
- SLO** Električni merilniki za din letev
- GR** Μετρητής kWh
- MK** Електричен метар
- SK** Jednofázový elektromer
- PL** Licznik elektryczny
- P** Medidor elétrico
- IT** Contatori elettronici

Electric characteristic:

Type: DDS - 1Y - 45

Voltage:	230V +/-30%
Current:	5(45)A
Accuracy class:	1.0
Standard:	IEC61036
Frequency:	50/60Hz
Impulse constant:	1000imp/kWh
Display mode:	LCD 5+2 = 99999.99kWh Counter 5+1 = 99999.9kWh
Power consumption:	≤8VA ≤0.4W
Starting current:	0.004Ib
Temperature range:	20~65°C
Flashing red:	Impulse indication
Average humidity value of year:	75%,
Maximal value:	95%



Impulse connection:

Voltage 12~27V, current≤27mA, max length of lead: 20m




Impulse width=90ms, connect to terminal 20&21

Limits of values: max 60VDC, max 50mA

Attention:

Case is sealed, do not open the meter

No warranty if case is opened

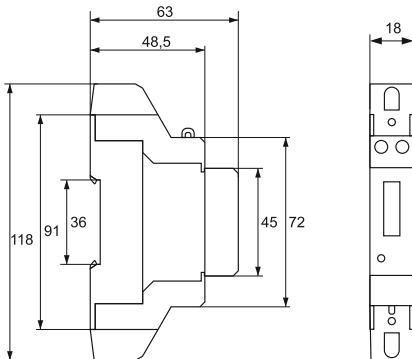

BG: Техническа информация за продукта може да намерите на нашия уеб сайт: www.elmarkgroup.eu; **EN:** Technical product information can be found on our website: www.elmarkgroup.eu; **DE:** Technische Produktinformationen finden Sie auf unserer Website: www.elmarkgroup.eu; **SR:** Техничке информације о производу можете наћи на нашем сајту: www.elmarkgroup.eu; **CR:** Tehničke informacije o proizvodu mogu se naći na našoj web stranici: www.elmarkgroup.eu; **MAC:** Техничка информација производа да најдете на нашиот Веб сајт: www.elmarkgroup.eu; **RO:** Informații tehnice de produs pot fi găsite pe site-ul nostru: www.elmarkgroup.eu; **HU:** Technikai termék információk megtalálhatók honlapunkon: www.elmarkgroup.eu; **IT:** Informazioni tecniche sui prodotti sono disponibili sul nostro sito Web: www.elmarkgroup.eu; **GR:** Τεχνικές πληροφορίες γιά τα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.elmarkgroup.eu; **HR:** Tehnički podaci o proizvodu mogu se naći na našoj web stranici: www.elmarkgroup.eu; **BIH:** Tehnički podaci o proizvodu mogu se naći na našem web stranici: www.elmarkgroup.eu; **SLO:** Tehnične informacije o izdelku najdete na naši spletni strani: www.elmarkgroup.eu; **SK:** Technické informácie o produktoch nájdate na našej webovej stránke: www.elmarkgroup.eu; **PL:** Techniczne informacje o produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.elmarkgroup.eu; **P:** Informações técnicas sobre o produto podem ser encontradas em nosso site: www.elmarkgroup.eu

Електрически характеристики

Модел: DDS - 1Y - 45

Напрежение:	230V +/-30%
Ток:	5(45)A
Клас на точност:	1.0
Стандарт:	IEC61036
Честота:	50/60Hz
Импулсна константа:	1000imp/kWh
Тип дисплей:	LCD 5+2 = 99999.99kWh Брояч 5+1 = 99999.9kWh
Консумация:	≤8VA ≤0.4W
Ток на задействане:	0.004Ib
Температурен диапазон:	20~65°C.
Присвятикщо червено:	Индикация за импулс
Усреднена стойност за влага (годишна):	75%,
Максимална стойност за влага:	95%



Измерване на импулси :

Напрежение 12~27V, ток ≤27mA, max дължина на вълната :20m
Ширина на импулса=90ms, свързване към терминали 20&21
Гранични стойности: max 60VDC, max 50mA

ВНИМАНИЕ:

Корпуса е залепен, да не се отваря електромера
ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ в този случай.

